



50045 | 50046



50155



50155

Jämpi



50054

FI KÄYTTÖOHJE TUOTTEILLE

50045 Jämpi Lämmitettävä koirankuppi tarhan ulkopuolelle, S 16 cm, 2,8 l

50046 Jämpi Lämmitettävä koirankuppi tarhan ulkopuolelle, L 20 cm, 2,8 l

50155 Jämpi Lämmitettävä koirankuppi tarhan sisäpuolelle (kalteri- tai verkkoelementtiin)

50054 Jämpi Lämmitettävä koirankuppi, kiinnitys seinään

Kotimaiset Jämpi Lämmitettävät koirankupit ovat tarkoitettu ulkokäyttöön estämään koiran juomaveden jäätyminen. Vesikupin pohjassa on vastuselementti (teho 35W, jännite 24V).

Asennus

Kuppiteline voidaan kiinnittää ruuvaamalla suoraan seinään (tuote 50054) tai lisäksi nikkeillä tarhaelementtiin (tuote 50155). Tuotteet 50045 ja 50046 asennetaan siten, että kuppiosa sijoittuu verkkoelementtitarhan ulkopuolelle. Piirrä toista levyrengasta muottina käyttäen verkkoon levyrenkaan aukon kokoinen reikä ja leikkaa verkon langat poikki piirtämääsi viivaa mukaillen. Aseta sitten levyrenkaista toinen tarhan ulko- ja toinen tarhan sisäpuolelle vastakkain, jonka jälkeen ruuvaa ne kiinni toisiinsa tarhaverkon jäädessä niiden väliin. Varo jättämästä teräviä verkkolangan päitä aukon reunoille, jotka voisivat vahingoittaa koira.

Asennuksessa on huolehdittava, ettei koira pääse puremaan kupin punaruskeaa johtoa poikki. Sen jännite (24V) ei aiheuta hengenvaaraa, mutta on koiralle epämiellyttävä. Johdon katketessa kupin lämmitys lakkaa toimimasta. **Muuntaja on asennettava ehdottomasti siten, ettei koira pääse käsiksi syöttökaapeliin (musta johto - 230V jännite).**

Toimitukseen sisältyy yksi irrallinen lisäkuppi, joka sopii lämmitettävän kupin sisään. Pidä irtokuppi aina paikallaan, kun kupissa on virta.

Toimintavarmuuden takaamiseksi kupissa ei käytetä termostaattia. Tämän seurauksena vettä haihtuu vähitellen kupista. Huolehdi, että kupissa on aina vettä, kun se on käytössä.

Trafox-muuntaja

Muuntaja kiinnitetään alustansa pakkauksessa olevilla kolmella ruuvilla. Muuntaja on sijoitettava siten, ettei koira pääse käsiksi sen syöttökaapeliin (230V jännite).

1. Muuntaja on sijoitettava riittävästi tuulet-

tuvaan tilaan, tarhan ulkopuolelle.

2. Muuntaja ei saa kastua, asennettava saateelta suojaan. Muuntajaan ei saa kohdistaa painevettä.

3. Muuntajaa ei saa peittää.

4. Muuntajan ympärille on jätettävä vähintään 5 cm vapaata tilaa.

5. Muuntajan asennuslaskan lämmönkestävyys on oltava vähintään 80°C.

6. Varmista, että valkoiset tulpat ovat paikoillaan muuntajan keskellä sekä etu- että takapuolella (katso kuva 2.).

Muuntajan tekniset tiedot:

- Type: KKV50-230/24
- Pri: 230V 50-60 Hz 0,3A
- Sec: 24V 50VA
- IP34 (roiskesuojattu)

SE PRODUKTERNAS BRUKSANVISNING

50045 Jämpi Uppvärmad hundskål, utanför hundgården, S 16 cm, 2,8 l

50046 Jämpi Uppvärmad hundskål, utanför hundgården, L 20 cm, 2,8 l

50155 Jämpi Uppvärmad hundskål, inne i hundgården (i galler- eller nätelement)

50054 Jämpi Uppvärmad hundskål, fästes på väggen

De inhemska Jämpi Uppvärmade hundskålarna är avsedda för utomhusbruk för att hindra hundens dricksvatten från att frysa. I vattenskalens botten finns ett motståndselement (effekt 35 W, spänning 24 V).

Montering

Skålens ställning kan fästas genom att skruva fast den direkt i väggen (produkt 50054) eller med extra fästen i hundgårdens element (produkt 50155). Produkterna 50045 och 50046 monteras så att skåldelen placeras utanför hundgården av nätelement. Använd den ena brickan som modell och rita ett hål i samma storlek som brickan på nätet och kapa nätet enligt den linje du har ritat. Placera sedan brickorna mot varandra, den ena på hundgårdens utsida och den andra på insidan. Skruva därefter fast dem i varandra så att nätet kommer mellan dem. Kontrollera att inga vassa trådändar kommer utanför öppningen och kan skada hunden.


Vid monteringen måste man se till att hunden inte kommer åt att bita av skålens ledning. Spänningen (24 V) kan kännas obagligt men är inte farlig för hunden. Om ledningen bryts, värms skålen inte längre upp.

Transformatorn måste absolut placeras så att hunden inte kommer åt den svarta matarkabeln (230 V spänning).

Leveransen inkluderar en extra lös skål som

Muuntaja / Transformatorn

Kuva 2. / Bild 2.

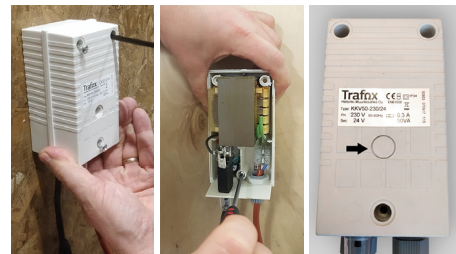

passar i den uppvärmda skålen. Ha den lösa skålen i den uppvärmda skålen alltid när spänningen är på (skålen uppvärms).

För att kunna garantera funktionssäkerheten används ingen termostat i skålen. Till följd av detta avdunstar vattnet småningom. Ta hand om att det finns alltid vatten i skålen när den används.

Trafox-transformator

Transformatorn monteras på underlaget med de tre medföljande skruvarna.

Transformatorn måste placeras så att hunden inte kommer åt matarkabeln (230 V spänning).

1. Transformatorn ska placeras i ett utrymme med tillräcklig ventilation, utanför hundgården.
2. Transformatorn får inte bli våt, den måste monteras i skydd från regn. Trycksatt vatten får ej fokus mot transformatorn.
3. Transformatorn får inte täckas över.
4. Runt transformatorn ska finnas minst 5 cm fritt utrymme.
5. Monteringsunderlagets värmeförmåga ska vara minst 80°C.
6. Se till att vita propparna är på plats, på båda sidorna i mitten av transformatorn (se bild 2.)

Transformatorns tekniska data:

- Type: KKV50-230/24
- Pri: 230V 50-60 Hz 0,3A
- Sec: 24V 50VA
- IP34 (sprejskyddad)

Valmistaja / Tillverkare:

VIPstore Oy, Killinkoskentie 23
34800 VIRRAT

Asiakaspalvelu / kundtjänst

Klo / Kl 8-16 | p. / tel. 03-475 3474
info@vipstore.fi | www.vipstore.fi